

Dławnica izolacyjna typu FKD



do szybkiego montażu i demontażu



Materiał poliamid 6
Kolor szary
Stopień ochrony IP54

Przeznaczona do szybkiego połączenia rur ochronnych typu WTE.
 Prosty demontaż (przez odchylenie skrzydełek)

Uwaga! Nakrętki N../H i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.

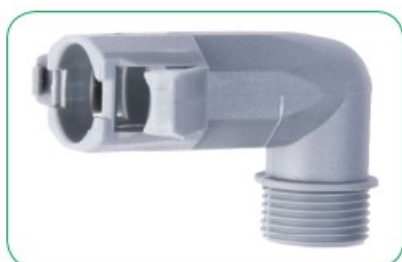

Typ	Art. nr	Gwint PG	Ø rury [mm]		Wymiary [mm]			Wymiar pod klucz [mm]	Typ rury	Kolor	szt
			Zewnętrzna	Wewnętrzna	L	E	H	A			
FKD 7	E03DK-07050100001	P7	10,0	6,5	20,5	10	46,5	13	WTE 7 WTE 7L WTE 7R WTE 7W	●	10
FKD 9	E03DK-07050100101	P9	13,0	9,6	25,0	10	53,0	18	WTE 9 WTE 9L WTE 9R WTE 9W	●	10
FKD 11	E03DK-07050100201	P11	15,8	11,6	25,5	10	54,5	19	WTE 11 WTE 11L WTE 11R WTE 11W	●	10
FKD 13	E03DK-07050100301	P13,5	18,6	14,0	29,5	10	58,5	22	WTE 13 WTE 13L WTE 13R WTE 13W	●	10
FKD 16	E03DK-07050100401	P16	21,2	16,5	31,5	11	59,0	26	WTE 16 WTE 16L WTE 16R WTE 16W	●	10
FKD 21	E03DK-07050100451	P21	28,5	21,7	38,5	11	74,0	32	WTE 21 WTE 21L WTE 21R WTE 21W	●	10
FKD 29	E03DK-07050100501	P29	34,5	27,7	47,0	12	89,0	40	WTE 29 WTE 29L WTE 29R WTE 29W	●	10
FKD 36	E03DK-07050100601	P36	42,5	35,2	58,0	12	107,0	50	WTE 36 WTE 36L WTE 36R WTE 36W	●	10
FKD 48	E03DK-07050100701	P48	54,5	46,5	72,0	13	121,0	64	WTE 48 WTE 48L WTE 48R WTE 48W	●	10