

Busbar supports

SPI SERIES

DIMENSIONS (mm)





TECHNICAL CHARACTERISTICS

Series of insulators designed to be used as a busbar support element in three-phase systems and three-phase plus neutral systems.

The series consists of two families, each divided into four different measurements dimensionally related to the sections of the bars, four for the three-phase system and four for the three-phase plus neutral system.

The insulator consists of two crossbars on which socket slots are obtained whose width, which can be completed with a simple and patented system of rider spacers, allows the different bar sections to be adapted by always keeping the axle base constant between the phases. Everything is fitted with threaded shafts, washers and zinc coated nuts for fastening to the frame and the clamping of the two crossbars. Made of polyester resin with the addition of a high percentage of glass fibres, they guarantee a high electrodynamic resistance over time in case of faulty currents and an excellent performance in contaminated atmospheres.

- Colour: red RAL-3002 (a different colour can be provided on request in case of large orders)
- Arc resistance: > 120 s - ASTM D-495
- Material: self-extinguishing in class V0 (3.2 mm) according to the UL-94 standard
- Operating temperature: -40 °C ÷ +130 °C
- Water absorption: < 0.15% - UNI 4292
- Tracking resistance: 300 W/min - ASTM D-2303
- Dielectric rigidity: 12 kV/mm - UNI 4291
- Shock resistance: 25 kJ/m² - UNI 6062
- Expansion coefficient: 2x10-5 °C - UNI 6061
- AC/DC operating voltage: 750/900 V
- Max rated voltage at 50 Hz for 1 min: 3 kV
- Max rated pulse voltage: 8 kV

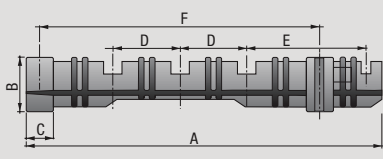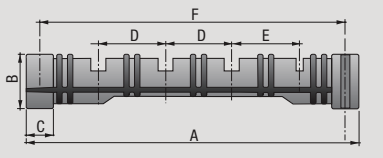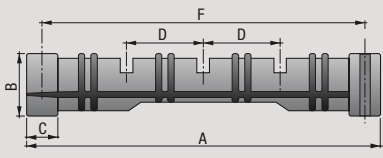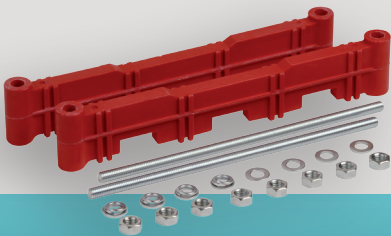

		Dimensions (mm)					
Code	Model	A	B	C	D	E	F
SA497500	SPI 31	173	32	17	40	-	156
SA498300	SPI 32	237	44	23	60	-	214
SA499100	SPI 33	293	52	23	80	-	270
SA500600	SPI 34	363	62	23	110	-	340

		Dimensions (mm)					
Code	Model	A	B	C	D	E	F
SA501400	SPI 41	213	34	17	40	40	196
SA502200	SPI 42	297	47	23	60	60	274
SA503000	SPI 43	363	56	23	80	70	340


		Dimensions (mm)					
Code	Model	A	B	C	D	E	F
SA504800	SPI 44	422	62	23	110	110	340

INSULATORS AND BUSBAR SUPPORTS



SELECTABLE ELEMENTS

Three-phase system		Three-phase system+Neutral		Bar dimensions (mm)		Ultimate strength	Busbar
Code	Model	Code	Model	Phase	Neutral	(daN)	supports size
SA497500	SPI 31	SA501400	SPI 41	■ 32x4 - 63x5	■ 32x4 - 63 x 4	780	I
SA498300	SPI 32	SA502200	SPI 42	■ 50x5 - 100x10	■ 50x4 - 100x5	1300	II
				■ 50x5 - 100x5			
SA499100	SPI 33	SA503000	SPI 43	■ 50x8 - 125x10	■ 50x4 - 125x10	2000	III
				■ 50x5 - 125x10			
SA500600	SPI 34	SA504800	SPI 44	■ 50x8 - 160x10	■ 50x4 - 160x10	2500	IV
				■ 50x5 - 160x10	■ 50x4 - 160x10	2500	

Ultimate strength tolerance ±10% 1 daN = 10 N



Spacing slugs

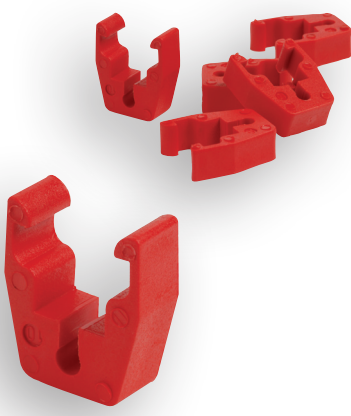

DIMENSIONS (mm)		
Code	Model	Thickness S (mm)
SA477700	SB 010	1
SA478500	SB 020	2
SA479300	SB 025	2.5
SA480100	SB 030	3
SA481900	SB 035	3.5
SA482700	SB 040	4
SA483500	SB 045	4.5
SA484300	SB 050	5
SA485000	SB 060	6
SA486800	SB 075	7.5
SA487600	SB 080	8
SA488400	SB 100	10
SA489200	SB 110	11



Busbar supports and spacers: one bar per phase
SELECTABLE ELEMENTS

SPI SERIES

Distance between phases	Phase bar height (mm)								Bar thickness (mm)					Rated current (A) In	Symmetrical short circuit current between phases (kA)				Symmetrical short circuit current between phases (kA)										Three-phase system			Three-phase system+Neutral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Phase						Neutral*																			Busbar supports	Spacers	Positioning diagram	Busbar supports	Spacers	Positioning diagram																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	32	40	50	63	80	100	125	160	4	5	6	8	10	4	5	Copper	Aluminium	5	7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Busbar supports and spacers: two bars per phase
SELECTABLE ELEMENTS

SPI SERIES


Distance between phases	Phase bar height (mm)		Bar thickness (mm)		Rated current (A) In	Symmetrical short circuit current between phases (kA)																Three-phase system			Three-phase system+Neutral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Phase	Neutral*	Copper	Aluminium		10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	Busbar supports	Busbar supports		Positioning diagram	Busbar supports	Busbar supports		Positioning diagram																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Distance between supports (mm)	110	110	110	110	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	32	40	50	63	80	100	125	160	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Busbar supports SPACER POSITIONING DIAGRAMS


SPI SERIES

THREE-PHASE SYSTEM


N° 1




N° 2




N° 3



N° 4




N° 5




THREE-PHASE + NEUTRAL SYSTEM


N° 6




N° 7




N° 8



N° 9



N° 10



N° 11

