

# Fascette per cablaggio neutre

## Neutral cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C

### Supporti per fascette

#### Cable ties holders



Fissaggio con adesivo  
 Fixing with adhesive



Fissaggio con vite  
 Fixing with screw



Fissaggio con vite  
 Fixing with screw

Articolo neutro Neutral item	Dimensioni Dimensions
<b>F10025</b>	100 x 2,5 mm
<b>F14025</b>	135 x 2,5 mm
<b>F16025</b>	160 x 2,5 mm
<b>F20025</b>	200 x 2,5 mm
<b>F14036</b>	140 x 3,6 mm
<b>F20036</b>	200 x 3,6 mm
<b>F29036</b>	290 x 3,6 mm
<b>F36036</b>	370 x 3,6 mm
<b>NEW F12048</b>	120 x 4,5 mm
<b>F16048</b>	160 x 4,8 mm
<b>F20048</b>	200 x 4,8 mm
<b>F25048</b>	250 x 4,8 mm
<b>F29048</b>	290 x 4,8 mm
<b>F36048</b>	360 x 4,8 mm
<b>NEW F39048</b>	390 x 4,8 mm
<b>F43048</b>	430 x 4,8 mm
<b>NEW F12076</b>	120 x 7,8 mm
<b>F20076</b>	180 x 7,8 mm
<b>F25076</b>	240 x 7,8 mm
<b>NEW F30076</b>	300 x 7,8 mm
<b>F36076</b>	365 x 7,8 mm
<b>NEW F45076</b>	450 x 7,5 mm
<b>F54076</b>	540 x 7,8 mm
<b>NEW F75076</b>	750 x 7,5 mm
<b>F78090</b>	780 x 9,0 mm
<b>NEW F500125</b>	500 x 12,5 mm
<b>NEW F720125</b>	720 x 12,5 mm
<b>NEW F850125</b>	850 x 12,5 mm
<b>NEW F1000125</b>	1000 x 12,5 mm

**FSA1919**

**FSA2727**

**FSV1595**

**FSV2216**

**FS0825**

# Fascette per cablaggio nere

## Black cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C

### Supporti per fascette

#### Cable ties holders



Articolo neutro Neutral item	Dimensioni Dimensions	Fissaggio con adesivo Fixing with adhesive	Fissaggio con vite Fixing with screw	Fissaggio con vite Fixing with screw	Foro fissaggio Ø 8mm Fixing hole Ø 8 mm
<b>F10025N</b>	100 x 2,5 mm				
<b>F14025N</b>	135 x 2,5 mm				
<b>F16025N</b>	160 x 2,5 mm				
<b>F20025N</b>	200 x 2,5 mm				
<b>F14036N</b>	140 x 3,6 mm				
<b>F20036N</b>	200 x 3,6 mm				
<b>F29036N</b>	290 x 3,6 mm				
<b>F36036N</b>	370 x 3,6 mm				
<b>NEW F12048N</b>	120 x 4,5 mm				
<b>F16048N</b>	160 x 4,8 mm				
<b>F20048N</b>	200 x 4,8 mm				
<b>F25048N</b>	250 x 4,8 mm				
<b>F29048N</b>	290 x 4,8 mm				
<b>F36048N</b>	360 x 4,8 mm				
<b>NEW F39048N</b>	390 x 4,8 mm				
<b>F43048N</b>	430 x 4,8 mm				
<b>NEW F12076N</b>	120 x 7,8 mm				
<b>F20076N</b>	180 x 7,8 mm				
<b>F25076N</b>	240 x 7,8 mm				
<b>NEW F30076N</b>	300 x 7,8 mm				
<b>F36076N</b>	365 x 7,8 mm				
<b>NEW F45076N</b>	450 x 7,5 mm				
<b>F54076N</b>	540 x 7,8 mm				
<b>NEW F75076N</b>	750 x 7,5 mm				
<b>F78090N</b>	780 x 9,0 mm				
<b>NEW F500125N</b>	500 x 12,5 mm				
<b>NEW F720125N</b>	720 x 12,5 mm				
<b>NEW F850125N</b>	850 x 12,5 mm				
<b>NEW F1000125N</b>	1000 x 12,5 mm				
		<b>FSA1919</b>	<b>FSV1595</b>	<b>FS0825</b>	<b>FT640</b>
		<b>FSA2727</b>	<b>FSV2216</b>		

# Fascette da installazione

## Installation cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C


Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C

Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Tenuta Load	Tipo testa Head type	Supporto a tassello Anchor holder
<b>FI18090N</b>	200 x 8,8 mm	36 Kg		<b>FT640</b>
<b>FI26090N</b>	290 x 8,8 mm	55 Kg		
<b>FI36090N</b>	380 x 8,8 mm	55 Kg		Foro fissaggio Ø 8mm Fixing hole Ø 8 mm




Utensile in acciaio verniciato,  
 per la trazione ed il taglio delle fascette  
 con larghezza da 2,5 mm a 9 mm  
 Articolo **FUP95**

Pulling and cutting tool,  
 for the cable ties with width from  
 2,5 mm till 9 mm  
 Item **FUP95**





# Fascette per identificazione
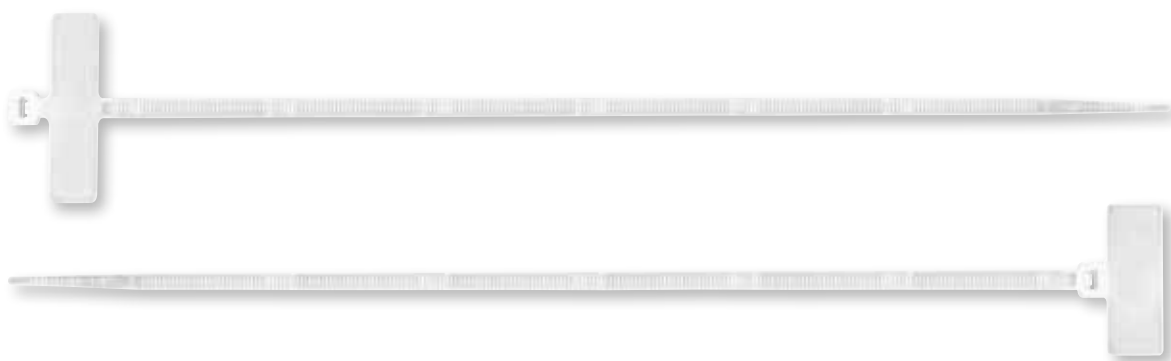
## Identification cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C

Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Dimensioni targhetta Plate dimensions	Tipo targhetta Plate type
<b>FT10025</b>	100 x 2,5 mm	25 x 8 mm	
<b>FT20025</b>	200 x 3,6 mm	25 x 8 mm	
<b>FTS10025</b>	110 x 2,5 mm	20 x 9 mm	
<b>FTS20025</b>	210 x 3,6 mm	20 x 9 mm	



La targhetta articolo **FTS1550** può essere usata con tutte le fascette di larghezza 2,5 mm. La dimensione della targhetta è 50x15 mm

The plate item **FTS1550** can be used with every cable tie of 2,5 mm of width. The dimension of the plate is 50x15 mm