



DATI TECNICI - Technical data

frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
autoconsumo minimo	min. rated burden	2VA a ingresso/each input
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 30
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5 - TASC10...
		N ≤ 10 - TAS020...
		N ≤ 10 - TAS040...
		-25 +50 °C
temperatura di funzionamento	operating temperature	-40 +80 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	IEC/EN 61869-1
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Tipo Type	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	5P10	Codice - Code
		VA	VA	VA	
TASC10	5+5/5A	10	20	/	TASC102+5X05
	5+5+5/5A	10	20	/	TASC103+5X05
	5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC104+5X05
	5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC105+5X05
	5+5+5+5+5+5/5A	10	20	/	TASC106+5X05
TAS020	5+5/5A	20	40	10	TAS0202+5X05
	5+5+5/5A	20	40	10	TAS0203+5X05
	5+5+5+5/5A	20	40	10	TAS0204+5X05
TAS040	5+5/5A	40	80	15	TAS0402+5X05
	5+5+5/5A	40	80	15	TAS0403+5X05
	5+5+5+5/5A	40	80	15	TAS0404+5X05

A RICHIESTA:

- versioni per correnti 1A (codici di ordinazione da richiedere)
- ingressi derivanti da TA con rapporti di trasformazione diversi tra loro (da comunicare)

ON REQUEST:

- 1A current versions (ordering codes to be required)
- input from CT's with different ratios to be specified

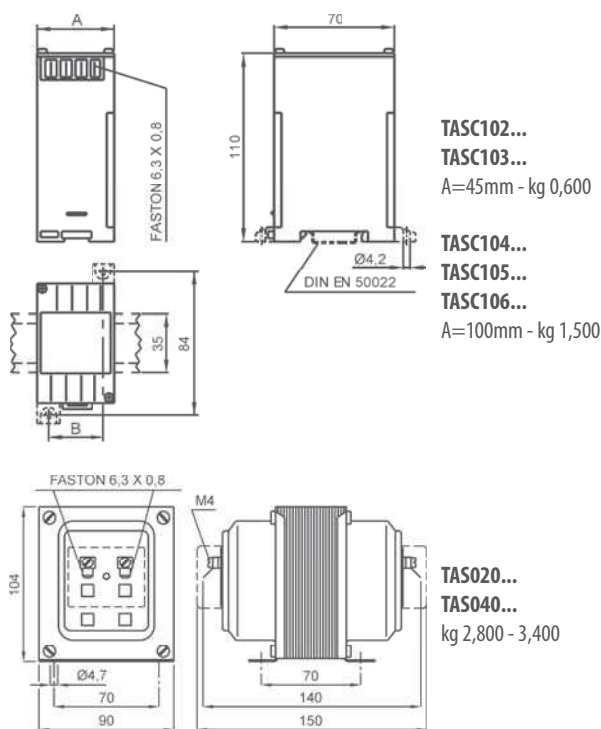

TASC102...
TASC103...
A=45mm - kg 0,600

TASC104...
TASC105...
TASC106...
A=100mm - kg 1,500

TAS020...
TAS040...
kg 2,800 - 3,400

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE (TAS020 - TAS040)

- Serrafilo con faston 6,3x0,8mm per primario e secondario

SUPPLIED ACCESSORIES (TAS020 - TAS040)

- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for primary and secondary

OPZIONI - OPTIONS (TAS020-TAS040)

- Coppia coprimorsetti / Terminals cover (2 pieces) cod. 9SBMCTV
- Coppia coprimorsetti sigillabile/ Sealable terminals covers (2 pieces) cod. 9SBMCTVS

